



50.50140 mm. 40x30




50.50144 mm. 44x38



50.50163 mm. 63x48



50.50175 mm. 75x55

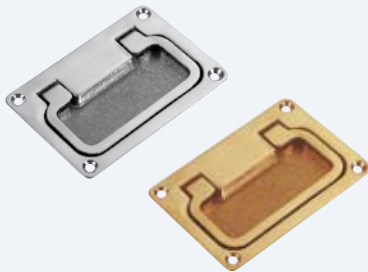

Ottone cromato
50.50174 mm. 74X50X H 8
50.50192 mm. 92X63X H 9
Ottone lucido
50.50176 mm. 74X50X H 8
50.50193 mm. 92X63X H 9



50.50165 a bottone con guarnizione antivibrante mm. 65x48.



50.50150 con apertura a pressione mm. 50x42.



50.50145
Alzapagliolo e ferma porta a scatto con piastrina, mm. 45x42, piastrina mm. 20x42.



50.50185
Alzapagliolo a ribalta mm. 85x25.



50.50157
Scrocchetto a filo con molla mm. 57x40.



Alzapagliolo a filo in ottone cromato con tavella regolabile, Ø esterno mm. 84, Ø incasso mm. 68.
50.50123 con chiave
50.50123S senza chiave



Alzapagliolo con tavella a tiraggio regolabile a chiusura stagna
50.50118 con chiave
50.50119 senza chiave



50.50126 Alzapagliolo con tavella a tiraggio regolabile a chiusura stagna Ø esterno mm. 115, Ø incasso mm. 100.

50.50127
Serratura di ricambio per art. 50.50123/6



Alzapagliolo a filo in ottone cromato, fissaggio con prigionieri, tavella regolabile da mm. 8 a mm. 20.
Dimensioni mm. 53x60
50.50124 con chiave
50.50125 senza chiave

ALZAPAGLIOLI IN ACCIAIO INOX LUCIDO



50.50107 Antivibrante
mm. 44x37



50.50108 Antivibrante
mm. 65x55




50.50109 Antivibrante
mm. 75x56

50.50110 mm. 48x33



50.50106
Alzapagliolo a ribalta in acciaio **inox AISI 316** lucidato a specchio. Dim. mm. A=83, B=21, C=12, D=19



50.50114

Alzapagliolo tondo in acciaio **inox AISI 316** lucidato a specchio, Ø esterno mm. 63 foro incasso Ø mm. 50, spess. min. pagliolo mm. 5.



50.50116
Alzapagliolo in acciaio **inox AISI 316** lucidato a specchio. Dim. mm. 76 x 54



50.50121

Serratura da incasso in acciaio inox, con maniglia a filo e cilindro. dim. mm. 52 x 49.





50.50120

Alzapagliolo ad incasso in acciaio inox, con portacucchetto. Base mm. 102x108, H= min. mm. 70




50.50105

Alzapagliolo in ABS bianco, con maniglia a molla e fermo a scatto



50.50128

Alzapagliolo in Nylon bianco, con maniglia a molla e fermo a scatto. Completo di squadretta di battuta in acciaio inox, anelli in gomma di spessore mm 3/6/9, foro Ø mm. 50. Dim. mm. A= 61 B= 11-17

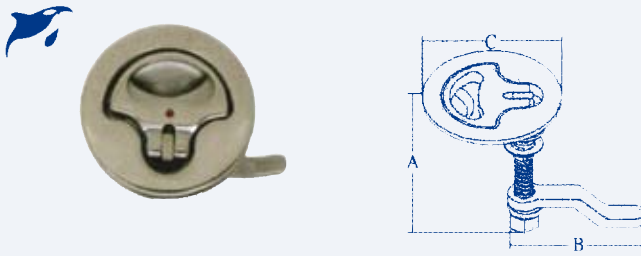ALZAPAGLIOLI IN FUSIONE DI ACCIAIO INOX AISI 316


Dim. mm. A=76, B=64, C=78
50.50102 Senza chiave
50.50103 Con chiave



50.50130
 con maniglia a molla e fermo a scatto.
 Foro incasso Ø mm. 50.
 Dim. mm. A=61, B=12-17.



50.50131
 senza chiave.
 Dim. mm. A=78, B=min. 40, B=max 80, C=65



50.50132
 con chiave
 Dim. mm. A=78, B=min. 40, B=max 80, C=80

50.50135 chiave di ricambio



50.50134 con chiave, dim. mm. A=77 max, A=38 min, B=63, C=76
50.50136 con chiave, dim. mm. A=90, max A=79, min B=79, C=96
50.50135 chiave di ricambio



50.50139
 Sistema di chiusura a vite che, tramite rotazione della maniglia, permette di bloccare il pagliolo evitando qualsiasi vibrazione.
 Dim. mm. A=96, B=68, C=78.



Alzapagliolo **completamente stagno**, per porte, sportelli e paglioli esterni. Maniglia a molla e fermo a scatto. Spessore massimo mm. 22.

Articolo	Descrizione	A	B	C
50.50137	senza chiave	60	38	50
50.50138	con chiave	60	38	50