



TUBO IN ACCIAIO INOX **AISI 316L** lucidato a specchio
 spessore mm. 1,5

barre da mt.2	Ø mm.
29.28022	22
29.28025	25



RACCORDI IN OTTONE CROMATO

Base tonda inclinata 60°
29.29522 Ø mm. 22
29.29525 Ø mm. 25



Base tonda dritta
29.29532 Ø mm. 22
29.29535 Ø mm. 25



Base rettangolare inclinata 60° mm. 72 x 42
29.29622 Ø mm. 22



Base rettangolare dritta mm. 72 x 42
29.29625 Ø mm. 22



Tee inclinato 60°
29.29632 Ø mm. 22
29.29635 Ø mm. 25



Tee dritto
29.29642 Ø mm. 22
29.29645 Ø mm. 25



Terminale per corrimano
29.29650 Ø mm. 20
29.29652 Ø mm. 22



Centrale per corrimano
29.29660 Ø mm. 20
29.29662 Ø mm. 22



Terminale per corrimano
29.29722 Ø mm. 22, altezza mm.64



Centrale per corrimano
29.29732 Ø mm. 22, altezza mm. 64



Terminale in ottone cromato fissaggio
 con prigioniero da mm. 8
29.29734 Ø mm. 22 h. mm. 60
29.29735 Ø mm. 25 h. mm. 65
29.29738 Ø mm. 30 h. mm. 85



Centrale in ottone cromato fissaggio
 con prigioniero da mm. 8
29.29736 Ø mm. 22 h. mm. 60
29.29737 Ø mm. 25 h. mm. 65
29.29739 Ø mm. 30 h. mm. 85



RACCORDI IN ACCIAIO INOX



Base tonda dritta Ø mm. 58
29.29052 Ø mm. 22
29.29055 Ø mm. 25



Base inclinata Ø mm. 58
29.29062 Ø mm. 22
29.29065 Ø mm. 25



Base rettangolare dritta mm. 60x45
29.29032 Ø mm. 22
29.29035 Ø mm. 25



Base rettangolare inclinata mm. 60x45
29.29042 Ø mm. 22
29.29045 Ø mm. 25



Tee aperto dritto
29.29072 Ø mm. 22
29.29075 Ø mm. 25



Tee inclinato aperto
29.29082 Ø mm. 22



Base tonda inclinata Ø mm. 58
29.28622 Ø mm. 22
29.28625 Ø mm. 25




Base tonda dritta Ø mm. 58
29.28722 Ø mm. 22
29.28725 Ø mm. 25



Base rettangolare inclinata mm. 60x45
29.29912 Ø mm. 22
29.29915 Ø mm. 25



Base rettangolare dritta mm. 60x45
29.29922 Ø mm. 22
29.29925 Ø mm. 25



Tee inclinato. Venduto a
multipli di 2 pezzi
29.29932 Ø mm. 22
29.29935 Ø mm. 25



Tee dritto
29.29942 Ø mm. 22
29.29945 Ø mm. 25

RACCORDI MICROFUSI IN ACCIAIO INOX AISI 316 LUCIDATI A SPECCHIO

Base tonda inclinata 60°
29.29122 Ø mm. 22, base Ø mm. 66x43h
29.29125 Ø mm. 25, base Ø mm. 70x43h



Base tonda dritta 90°
29.29222 Ø mm. 22, base Ø mm. 66x43h
29.29225 Ø mm. 25, base Ø mm. 70x43h



Base rettangolare inclinata 60°
29.28122 Ø mm. 22, base mm. 76x44x43h
29.28125 Ø mm. 25, base mm. 81x48x43h



Base rettangolare dritta 90°
29.28222 Ø mm. 22, base mm. 76x44x43h
29.28225 Ø mm. 25, base mm. 81x48x43h



Base conica Ø mm. 25
29.29086 inclinata 60°



29.29087 dritta 90°

Tee inclinato 60°
29.29322 Ø mm. 22, dim. mm. 50x57
29.29325 Ø mm. 25, dim. mm. 55x62



Tee dritto
29.29422 Ø mm. 22, dim. mm. 50x50
29.29425 Ø mm. 25, dim. mm. 55x55



Tee apribile inclinato 60°
29.29323 Ø mm. 22, dim. mm. 50x62
29.29326 Ø mm. 25, dim. mm. 50x65



Tee apribile dritto 90°
29.29423 Ø mm. 22, dim. mm. 50x62
29.29426 Ø mm. 25, dim. mm. 50x65



Angolare 90° prua o poppa per tubi
29.29460 Ø mm. 22
29.29461 Ø mm. 25




29.29462 a 3 vie Ø mm. 22
29.29463 a 3 vie Ø mm. 25



29.29442
 Basetta inclinata 16°, per
 tubo interno Ø mm. 20



Base conica Ø mm. 52, h.
 mm. 80, per tubo Ø mm. 32.
 Fissaggio tramite foro
 filettato M8 sulla base.
29.29130 inclinata 60°
29.29230 dritta 90°

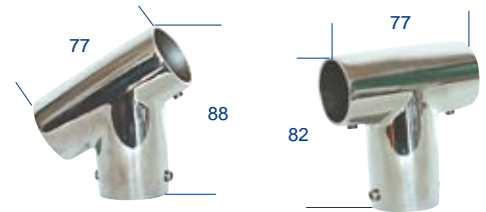

Tee Ø mm. 32
29.29330 inclinato 60°
29.29430 dritto 90°


Terminale per corrimano inox AISI 316 **ricavati dal pieno**, fissaggio con prigioniero mm. 8
29.29812 Ø mm. 22, h. mm. 65, A = mm. 30
29.29815 Ø mm. 25, h. mm. 65, A = mm. 35



Centrale per corrimano come 29.29812/15
29.29822 Ø mm. 22, h. mm. 65, A = mm. 30
29.29825 Ø mm. 25, h. mm. 65, A = mm. 35



Terminale corrimano in acciaio inox AISI 316 **ricavati dal pieno**, altezza mm. 65, A mm.35, per tubo Ø mm. 25. Permette il montaggio con una semplice vite adatto dove non è possibile il fissaggio con prigioniero.
29.28325 terminale
29.28335 centrale





Cavalotto ad "U" in acciaio inox per attacco plancette e scalette
29.30001 per tubo Ø mm. 22
29.30002 per tubo Ø mm. 25



29.30007
 Cavalotto in acciaio inox per fissare la scaletta alla plancetta in vetroresina. Lunghezza mm. 140. Adatto per tubo Ø mm. 22-25.



29.30012
 Cavalotto ad "U" in acciaio inox per scalette con tubo Ø mm. 22.



Raccordo a "Tee" aperto in acciaio inox per scalette ribaltabili. Completo di guarnizione in gomma.
29.30016 per tubo Ø mm. 22
29.30018 per tubo Ø mm. 25



Snodo inox per scalette
29.30022 per tubo Ø mm. 22
29.30025 per tubo Ø mm. 25



Base snodata in acciaio inox Ø mm. 70, inclinabile fino a 45° per attacco plancette e scalette
29.30031 per tubo Ø mm. 22
29.30032 per tubo Ø mm. 25




Candelieri in acciaio inox con foro superiore e centrale Ø mm. 10
29.30045 lunghezza mm. 450
29.30060 lunghezza mm. 600




Base in acciaio inox per candelieri Ø mm. 25. Dim. base mm. 76 x altezza mm. 89.
29.30064 dritta
29.30065 inclinata di 6°



30.30340
 Gradino in acciaio inox Ø mm. 25, larghezza fuori tutto mm. 240, profondità mm. 140, utilizzabile anche come maniglia.



30.30345
 Gradino pieghevole in acciaio inox **AISI 316**. Dim. mm. A=110 B=124 C=100 D=49



30.30346
 Gradino in plastica antidrucciolo per scalette.



30.30351
 Fermo in plastica Ø mm. 25, lung. mm. 90 per scalette pieghevoli