
40.24145

Luce rotante per veicoli prioritari (polizia, pompieri, ambulanza, ecc.) colore blu. Base in polipropilene rinforzato fibra di vetro, cupola con fissaggio mediante viti, trasmissione a ingranaggio a vite senza fine, rotazione su bronzina sinterizzata, specchio in acciaio metallizzato, filtro antiradiao disturbo secondo Dir. 95/54/CE. Rotazione 160+ 30 giri/min. Fornito senza lampadina (H1 - 55W). Alimentazione 12/24 V. Peso kg. 0,500


40.40864

Torcia a 14 led, basso consumo, durata superiore alle 100.000 ore, corpo in alluminio anodizzato, impugnatura in plastica. Resistente agli urti e all'umidità. Funziona con 3 pile AAA incluse


40.40867

Torcia a 11 led, basso consumo, durata superiore alle 100.000 ore, corpo in ABS resistente agli urti e all'acqua. Funziona con 3 pile AAA incluse. Lunghezza mm. 247


40.40882

Torcia frontale a 10 led, interruttore a 3 posizioni, basso consumo, durata superiore alle 100.000 ore. Funziona con 3 pile AAA incluse.

Torche omologate per utilizzo in ambienti pericolosi, materiale non conduttivo, corpo in supernylon resistente all'acqua, agli impatti e alla corrosione. Lampadina allo Xenon focalizzata (4 volte + luminosa di una lampadina tradizionale). Impugnatura ergonomica.



Subacquea fino a 30 mt. Potenza 35.000 candele, 37 lumens. Accensione tramite pulsante. Anello portachiavi. Utilizza 4 batterie AA-cell (incluse). Dimensioni mm. 165 x Ø 45

40.40875 Colore giallo
40.40875B Colore nero


40.40877

Subacquea fino a 30 mt. Potenza 50.000 candele, 25,6 lumens. Accensione tramite pulsante. Clip per aggancio a cintura. Anello portachiavi. Utilizza 3 batterie C-cell (non incluse). Autonomia 5 ore. Colore giallo. Dimensioni mm. 220 x Ø 60


40.40310

Proiettore portatile, interamente in gomma, infrangibile e impermeabile. Alim. 12 V., 55 W. Portata mt. 500

Lampadine di ricambio
40.40952 12 V
40.40954 24 V.


40.40312

Proiettore alogeno 6V 55 Watt, batteria da 4Ah, potenza luminosa 1.000.000 di candele. Ricaricabile a 220 V. o con presa accendisigari 12V, maniglia girevole, supporto per l'utilizzo in piano e blocco per l'interruttore.


40.40320

Proiettore alogeno 6V 35 Watt, batteria da 4Ah, potenza luminosa 1.000.000 di candele. Ricaricabile a 220 V, o con presa accendisigari 12V.



40.40322

Proiettore di crocetta in acciaio inox a luce diffusa con giunto sferico snodato. Dim. parabola Ø mm. 100, alt. mm. 120. Completo di lampadina alogena H3 55W 12 V.

40.40323 Parabola di ricambio

Lampadine di ricambio

40.40952 12 V

40.40954 24 V.



40.40325

Proiettore in lega di alluminio a LED 4x3W, montaggio ad incasso. Alim. 8-30V. Dim. mm. 150x60x97,5h.



40.40332

Proiettore a luce diffusa, corpo in ABS bianco. Staffa di fissaggio in acciaio inox orientabile in senso verticale. Completo di lampadina alogena H3. Dim. mm. 177x115x88. Alimentazione 12 V. 55 W

Lampadine di ricambio

40.40952 12 V

40.40954 24 V.



40.40333

Proiettore a luce diffusa, corpo in ABS bianco. Staffa di fissaggio snodata, orientabile in senso verticale. Completo di lampadina. Dimensioni proiettore mm. 180x110x125h, base mm. 165x45. Alim. 12V 60W.



40.40338

Proiettore stagno in lega leggera, colore bianco a 8 LED. Staffa in acciaio inox snodata e orientabile. Alim. 9-36V 17W. Potenza luminosa 700 lumens. Dim. mm. 110x100x44 prof. Peso kg. 0,5.



40.40432

Proiettore in acciaio inox orientabile a mano dall'interno della cabina, orizzontale di 360° e verticale di 45°, lampadina alogena da 55 W., 12 V.

40.40433 Parabola di ricambio per art. 40.40362/432

Lampadina di ricambio per art. 40.40432

40.40952 12 V

40.40954 24 V.



40.40362

Proiettore in acciaio inox, da coperta estraibile e orientabile a mano, lampadina alogena 55 W 12 V. Dim. parabola Ø mm. 110 altezza mm. 225.

Lampadina di ricambio

40.40952 12 V

40.40954 24 V.





40.40405

Proiettore in ABS con base cromata. Altezza mm. 250. Orientabile e sfilabile dalla base con cavo estensibile fino a mt. 2. Completo di spina. Bulbo Ø mm 125 a doppio filamento 100+100 W, luce corta a fascio largo (mt. 100), luce di profondità a fascio stretto (mt. 600). Alimentazione 12 V.






52.52292

Supporto in ottone cromato per rendere idoneo il fissaggio dell'art. 40.40405 su tubi Ø mm 22



39.39367

Presse di corrente in plastica bianca tipo accendisigari, completa di carenatura e cappuccio. Dim. mm. 80 x 65 x 43.



Proiettore DHR in ottone cromato azionabile dall'interno. Gruppo ottico stagno. Orientabile in tutte le direzioni.

Articolo	Ø mm.	alimentaz.	Watt	Portata mt.	Peso kg.
40.40552	150	12V	100	450	2,7
40.40554	150	24V	250	215	2,7
40.40582	180	12V	100	480	3,2
40.40584	180	24V	170	475	3,2

40.40594

Proiettore DHR in lega leggera verniciata con polveri epossidiche di colore grigio chiaro e ottone lucido. Gruppo ottico Ø mm. 205 azionabile dall'interno in tutte le direzioni, adatto anche per scafi da lavoro. Portata mt. 700. Alimentazione 24V. 250W. Peso Kg. 3,2

Parabola di ricambio per proiettori art. 40.40552/54/82/84

- 40.40586 Ø mm. 150 12 V.
- 40.40587 Ø mm. 150 24 V.
- 40.40588 Ø mm. 180 12 V.
- 40.40589 Ø mm. 180 24 V.



40.40590

Parabola di ricambio 24V. Per 40.40594




PROIETTORI TELECOMANDATI



40.40452

Golight Stryker proiettore **radio-comandato** orientabile in materiale plastico bianco resistente all'ambiente marino e ai raggi UV, stagno. Rotea orizzontalmente di 370° e verticalmente di 135°. Bulbo ottico speciale brevettato **Cr5 Pentabeam II Technology e lampadina Philips 9011**. 500.000 candele, potenza 65W, consumo 5,5 Amp. Alimentazione 12V. Completo di telecomando stagno per il funzionamento a distanza (15mt max). Dim. mm. 180 x 190 x 175. Base mm. 152x152.





40.20912


Proiettore portatile Bremen interamente in gomma nera resistente agli urti, completamente stagno IP68. Completo di lampada alogena, interruttore on/off e mt. 3 di cavo. Alim. 12V 50W.

40.20913 Lampada alogena di ricambio 12V 50W



Proiettore Hamburg in plastica stagno, resistente all'acqua di mare


Nero	Bianco	Volt	Watt
40.20204	40.20205	12	50
40.20206	40.20207	24	50



Parabola ricambio
V90400307 12V
V90400308 24V



V63134002 Staffa in acciaio inox per il fissaggio all'albero delle barche a vela



40.20260


Proiettore Island in acciaio inox verniciato di bianco. Stagno IP67, staffa snodata per regolazione. Alim. 12V - 100W, 24V - 200W, 220V - 100W (lampadina non inclusa)

Lampadina per 40.20260

40.20262 12 V - 100 W

40.20263 24 V - 200 W

40.20264 220 V - 100 W

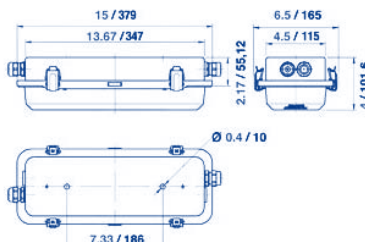

Plafoniera stagna IP 67 costruita in acciaio zincato con rivestimento ceramico colore RAL 9016 e smaltato fino a 60-80 micron di spessore. Diffusore in policarbonato trasparente conforme alle normative delle autorità marittime e VDE, IEC/EN per illuminazione sala motore, stiva e barche da lavoro. Utilizza 2 lampade fluorescenti 8W T16 con base G5 comprese. Dim. mm. 379 X 165 X 102h.

40.20272 12V **40.20273** 24V **40.20274** 220/240V (50/60Hz)