

ANTIVEGETATIVA

Eurosprint - Antivegetativa ad alto contenuto di rame monocomponente a lunga durata, a matrice dura. Buona resistenza all'abrasione, per scafi veloci anche se superano i 35 nodi di velocità. Idonea per legno, ferro e vetroresina ma non adatta per scafi in lega. Resa pratica 8-10 mq./lt. Disponibile nei colori:

ROSSO	BLU	NERO	Lt.
64.64083	64.64084	64.64085	0,75
64.64093	64.64094	64.64095	2,50
64.64093.5	64.64094.5	64.64095.5	5,00


ANTIVEGETATIVA

Blanc Sprint over 35 knots - Antivegetativa monocomponente a matrice dura. Tale caratteristica la rende idonea per scafi super veloci in vetroresina, lega, alluminio, acciaio, ecc. Il colore di questa antivegetativa non vira di tinta sul bagnasciuga rimanendo omogenea sopra e sotto il galleggiamento. Resa pratica 8-10 mq./lt. Colore bianco.

64.64086 conf. lt. 0,750 64.64096 conf. lt. 2,5 64.64096.5 conf. lt. 5


ANTIVEGETATIVA

Raffaello - Antivegetativa monocomponente idrofila autolevigante additivata con carbonio. Ottimo potere antivegetativo in tutte le condizioni di esercizio e scorrevolezza nell'acqua garantiti dall'alto contenuto di composti di rame e particelle di carbonio. Efficace sia in mari caldi che temperati, acque miste e laghi. Indicata per utilizzo generale su scafi di media velocità e barche a vela. Non adatta a scafi in lega leggera. Resa pratica 8-10 mq/ lt. Disponibile nei colori:

ROSSO	AZZURRO	NERO	VERDE	BLU PROFONDO	GRIGIO	Lt.
64.64003	64.64004	64.64005	64.64007	64.64008	64.64009	0,75
64.64013	64.64014	64.64015	64.64017	64.64018	64.64019	2,50
64.64013.5	64.64014.5	64.64015.5	64.64017.5	64.64018.5	64.64019.5	5,00


ANTIVEGETATIVA

Raffaello Bianca Racing - Antivegetativa monocomponente idrofila autolevigante. Bianco vero, permanente prima e dopo l'applicazione e l'immersione anche sulla linea di galleggiamento. Alto potere antivegetativo e scorrevolezza nell'acqua grazie alla matrice idrofila del legante. Adatta anche per scafi in lega leggera. Consigliata specialmente per barche a vela da regata. Resa pratica 8-10 mq./lt.

64.64106 conf. lt. 0,750 64.64116 conf. lt. 2,5 64.64116.5 conf. lt. 5


ANTIVEGETATIVA

Speedy Carbonium - Antivegetativa bicomponente per barche da regata a matrice medio dura basata sull'utilizzo del carbonio quale componente attivo per il potenziamento delle prestazioni. Ottimo potere antivegetativo. Applicabile su barche a vela in vetroresina, legno ed acciaio. Essiccazione rapida (2 mani in giornata) e film liscio. Si applica a spruzzo. Dopo l'applicazione il film può essere carteggiato a umido per ottenere una superficie extra liscia. Resa pratica 10 mq./lt. Disponibile nei colori:

GRIGIO	BLU	NERO	Lt.
64.64120	64.64112	64.64122	0,75
64.64121	NEW	NEW	2,5


ANTIVEGETATIVA

Gummipaint A/F - Antivegetativa monocomponente elastica per gommoni in neoprene, tela gommata, PVC e Hypalon. Resa pratica 15 mq./lt. Conf. lt. 0,375


64.64141B Colore bianco.

64.64141G Colore grigio.


64.64141N Colore nero.



Europrint

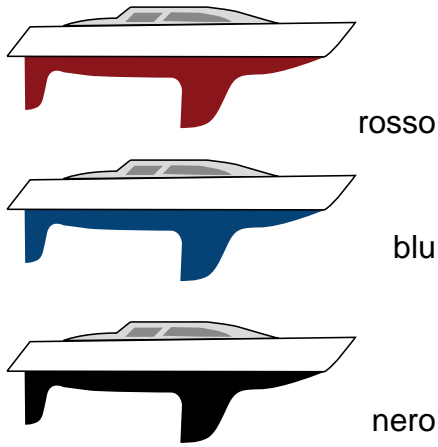


Even Extreme 2

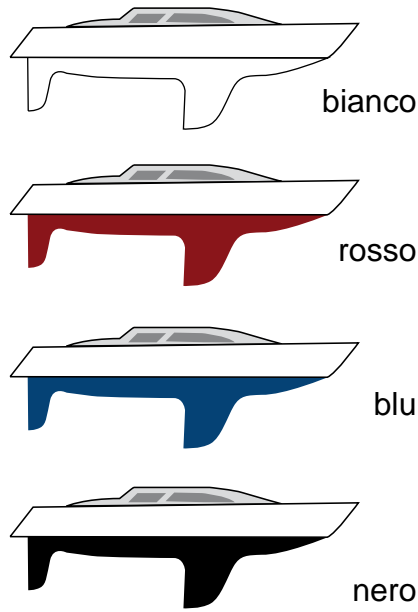


Gummipaint AF




Blanc Sprint




Speedy Carbonium

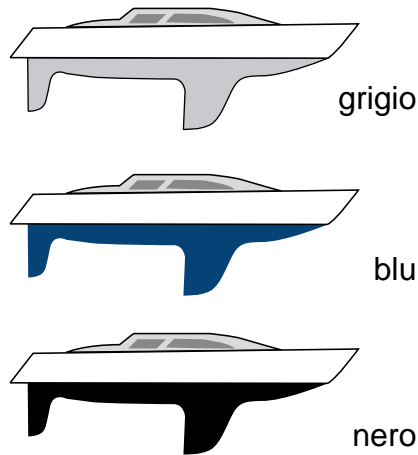

Raffaello

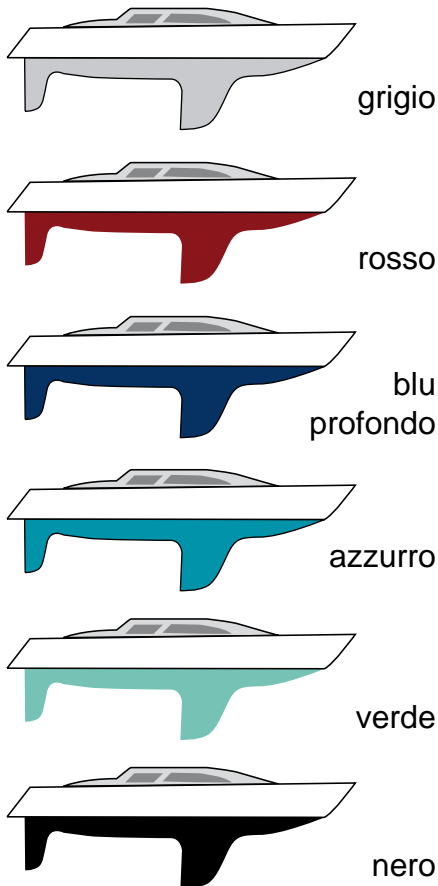

Cupron Plus

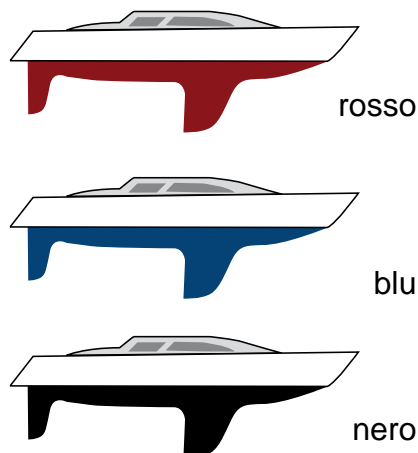

Raffaello bianca Racing



SMALTO

64.64170

Unigloss - Smalto monocomponente, di elevata qualità, eccellente dilatazione e ottima ritenzione del colore e della brillantezza. Ottima resistenza all'ambiente marino. Resa pratica 13,8 mq./lt. Colore bianco. Confezione da lt. 0,750

SMALTO


Gummipoint - Smalto monocomponente elastomerico per riverniciare i gommoni in neoprene, tela gommata, PVC, ecc. Ottima dilatazione, flessibilità ed aderenza. Elevata resistenza all'ambiente marino, all'immersione in acqua dolce e salata ed ai raggi UV. Resa pratica 6,5 mq/lt. Conf. da lt. 0,375. Disponibile nei colori:

64.64175 Arancio

64.64176 Nero

64.64177 Grigio

64.64178 Bianco

RIVESTIMENTO

64.64235

Ecoplast - Rivestimento epossidico per interni destinato al contatto con sostanze alimentari, indicato per il trattamento di ghiacciaie, celle frigorifere, cambuse e serbatoi di acqua potabile. **Prodotto conforme al D.M. 21/03/1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, dei recipienti e degli utensili destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari**, in particolare per acqua potabile, pesce fresco e refrigerato, molluschi, crostacei, ecc... Resa 7 mq./lt. Confezione da 2,5 lt. Colore bianco.


SMALTO

64.64171

Gel Gloss Pro - Smalto poliuretano bicomponente brillante ad elevata qualità, non ingiallisce e resistente ai raggi UV. Ottima dilatazione per un miglior risultato estetico. Aderisce perfettamente sul gel coat e vetroresina senza primer. Resa pratica 13,5 mq./lt. Colore bianco. Confezione da lt. 0,750 (A+B).

SMALTO

64.64237

Sentiflex - Smalto lucido monocomponente per sentine a base di particolari resine che conferiscono buone resistenze chimiche, in particolare modo alla penetrazione di umidità, agli oli, al carburante e ai detergenti. Resa 13 mq./lt. Confezione da lt. 0,750. Colore grigio.

ANTISCIVOLO

64.64183














Antiskid Powder - Polvere a granulometria selezionata, in materiale plastico, inodore, da utilizzare come additivo antisdrucolo in pitture per pavimenti e/o coperte di imbarcazioni. Possiede ottime caratteristiche meccaniche e resistenza all'ambiente marino. Confezione da kg. 0,150.

RIVESTIMENTO














64.64236

Ceramite Yachting - Rivestimento impermeabilizzante bicomponente epossidico per interni. Inodore, senza solvente, per il trattamento esterno ed interno di qualsiasi superficie da isolare: serbatoi di acqua, cambuse, celle frigorifere. Coadiuvante in cicli antiosmosi come impermeabilizzante di sentine, gavoni, superfici interne. Adatto per la verniciatura anche su legno e ferro. Ottime resistenze chimiche all'acqua dolce e salata, alla nafta, oli, soluzioni acide e basiche. Si lava facilmente con un semplice detergente liquido poichè ha una superficie dura e liscia. Resa 7 mq/lt. Conf. lt.0,750. Colore bianco.

Gel Gloss Pro

	bianco matterhorn
	bianco oyster
	bianco
	giallo limone
	rosso spinnaker
	beige spiaggia
	verde reef
	blu sky
	blu genziana
	blu fondale
	blu atlantide
	nero
	grigio autunno

Unigloss

	giallo limone
	rosso spinnaker
	beige spiaggia
	verde reef
	blu sky
	blu genziana
	blu fondale
	grigio autunno
	blu atlantide
	nero gondola
	grigio nuvola
	bianco extra
	grigio nuvola

Gummipaint AF

	bianco
	giallo limone
	rosso zodiaco
	arancio eur
	nero
	grigio

Ceramite Yachting

	bianco
---	--------



SMALTI

Fibrodur - Primer impregnante.

Poliuretano **bicomponente** turapori ad alta resistenza, protettivo impermeabilizzante, conferisce durezza superficiale, alta capacità di penetrazione, non genera la formazione di un film, sovraverniciabile con prodotti mono e bicomponenti. Resa pratica 11,2 mq./lt. Confezione da lt. 0,750.

64.64201 trasparente

64.64211 mogano

64.64216 noce

64.64219 teak



noce



trasparente



teak



mogano

VERNICE

64.64213

Wood Mat - Vernice di finitura satinata.

Poliuretano trasparente, **bicomponente**, ideale per paratie, mobili e tutte le superfici in legno interne. Ad altissima resistenza all'ambiente marino. Ottima dilatazione e resistenza all'abrasione. Facile da applicare, garantisce protezione nel tempo. Non adatta ad immersione continua.

Resa pratica 16,7 mq./lt.

Confezione da lt. 0,750.



Pennello radiatore, confezione 12 pz.

64.64702 Dim. mm. 40x10

64.64703 Dim. mm. 50x10



64.64800

Solo manico con impugnatura per minirullo



Minirullo cordonato. Conf. 10 pz.

64.64810 mm. 100



64.64815 mm. 50



64.64835

Minirullo Mohaire mm. 100. Conf. 10 pz.



64.64890

Rullo frangibolle a stella mm. 140



64.64895

Rullo frangibolle ad anelli mm. 140



Pennelli professionali con manico in plastica in pura Setola Bionda Cinese per applicazione di smalti e vernici. Confezione 12 pz.

64.64720 dim. mm. 20x15

64.64723 dim. mm. 30x15

64.64724 dim. mm. 40x15

64.64725 dim. mm. 50x15

64.64726 dim. mm. 60x15

64.64727 dim. mm. 70x15

Pennelli professionali con manico in legno in pura Setola Bionda Cinese per applicazione di smalti e vernici. Confezione 12 pz.

64.64742 dim. mm. 20x15

64.64743 dim. mm. 30x15

64.64744 dim. mm. 40x15

64.64745 dim. mm. 50x15

64.64746 dim. mm. 60x15

64.64747 dim. mm. 70x15

Rullo per applicazione di resina

64.64854 mm. 140

64.64870 mm. 200

Nastro in carta per lavori di verniciatura resistente a 60°.

Rotoli da mt. 50.

64.64900 altezza mm. 19

64.64901 altezza mm. 25

64.64902 altezza mm. 38

64.64903 altezza mm. 50



Nastro di mascheratura in carta colore blu chiaro, eccellente resistenza ai raggi UV, consente la rimozione fino a 7 giorni dopo la sua applicazione senza trasferimento di adesivo. Rotoli da mt. 50.

64.64910 altezza mm. 19

64.64911 altezza mm. 25

64.64912 altezza mm. 38

64.64913 altezza mm. 50



VERNICE

64.64202

Wood Gloss - Vernice di finitura brillante.

Poliuretano trasparente, **bicomponente**. Ad altissima resistenza all'ambiente marino. Ottima dilatazione e resistenza all'abrasione. Particolarmente indicata per il trattamento di superfici in legno a vista sia esterne che interne. Resa pratica 19 mq./lt. Confezione da lt. 0,750.



VERNICE

Timber Gloss - Flatting marino brillante.

Vernice brillante trasparente alchidico-modificata **monocomponente**. Facile da applicare, ha una buona dilatazione ed è particolarmente indicata per tutte le superfici in legno a vista sia interne che esterne. Ad altissima resistenza all'ambiente marino. Di facile manutenzione, basta carteggiare superficialmente il film invecchiato e verniciare con più mani. Non adatta ad immersione continua.

Resa pratica 12,5 mq./lt.

64.64203 Confezione da lt. 0,750

64.64209 Confezione da lt. 2,500






RAIN BLINDO



Sistema brevettato antiscivolo impermeabilizzante, per marine, pescherecci e porti, consistente in una **pasta fluida elastomerica a base di resine speciali "armata"** ad alta resistenza applicabile su ferro, lamiera, legno, cemento, calcestruzzo, scalinate, bagni, docce, piscine, ecc...

Prodotto all'acqua.
Secchio 20 Kg.

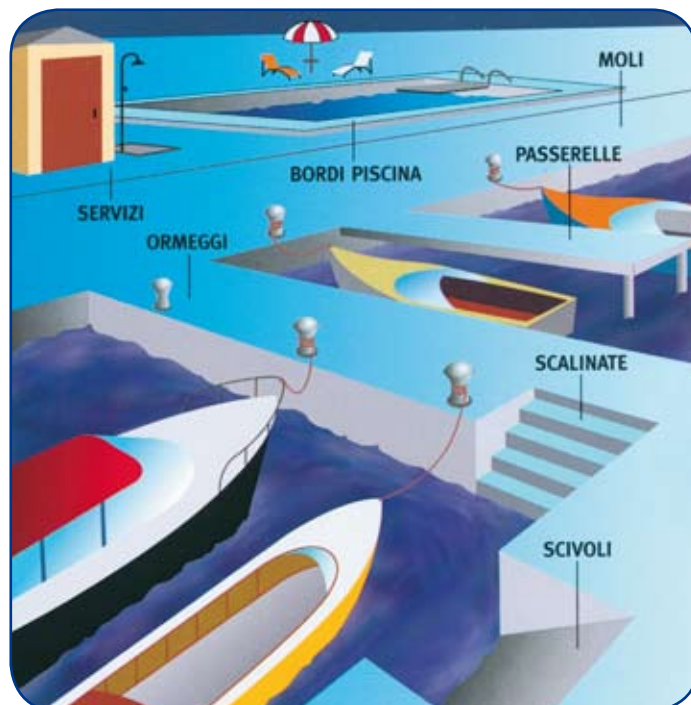

RAIN BLINDO MARE a granula grossa
Consumo 1,95 - 2,5 Kg mq.

Articolo	Colore
64.90901	Azzurro
64.90903	Bianco
64.90904	Grigio

RAIN BLINDO FISH a granula fine
Consumo 1,80 - 2,3 Kg mq.

Articolo	Colore
64.90700	Rosso
64.90701	Azzurro
64.90703	Bianco
64.90704	Grigio



RAIN ELASTIC EXTRA

Resina elastomerica di alta qualità in pasta; è un prodotto polivalente adatto per l'impermeabilizzazione di superfici esterne orizzontali e verticali sottoposte a dilatazione (porti, moli, attracchi, zone pedonabili, ormeggi, pontili, passerelle fisse o galleggianti). Applicabile su ferro, lamiera, legno, cemento, calcestruzzo, scalinate, bagni, docce, piscine, ecc... Consumo 1 - 1,5 Kg mq. Secchio da 20 Kg. Prodotto all'acqua.

Articolo	Colore
64.90601	Azzurro
64.90602	Verde



64.90010 BLINDO PRIMER

È un primer a base solvente specifico per Rain Blindo. È un aggrappante per applicazioni esterne da utilizzare su superfici poco consistenti o dove l'adesione non è sicura. Si applica con pennello o rullo. Il consumo dipende dall'assorbimento del supporto (mediamente circa 0,3 lt./mq). Tanica da lt. 10